


HURIKAN 1000E

La solución definitiva para la incineración del ganado

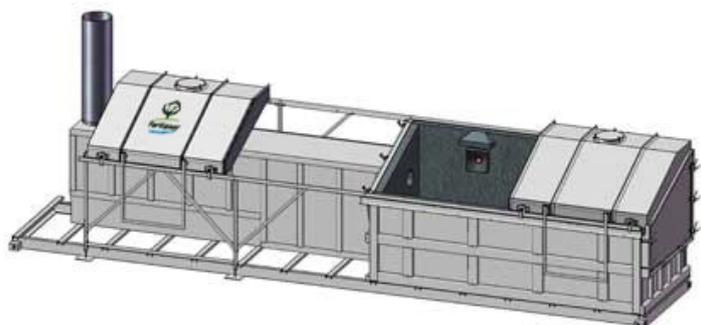

Funcionamiento

El ciclo de quemado completo consta de dos fases. Primero el quemador secundario se pone en marcha para alcanzar 850°C. Cuando ya se ha llegado a la temperatura, se pone en marcha el primer quemador y se carga la cámara principal con los residuos. Los gases y los humos generados de la quema del primer quemador, pasan a la segunda cámara y se mantienen ahí durante 2 segundos, para minimizar las emisiones de humos y gases.



La incineradora de emergencia **HURIKAN 1000E** es una incineradora robusta, móvil y de gran capacidad. Puede llegar a quemar 1000 kg en una hora. Diseñada especialmente en caso de enfermedades, epidemias o desastres.

Por qué incineradoras móviles?

Las incineradoras móviles son la forma más rápida y efectiva para contener las enfermedades y epidemias animales. La bio-seguridad está garantizada, puesto que se mueve la incineradora en lugar de los cadáveres.

Características

La HURIKAN 1000E quema 1000kg/h, con una capacidad de 9500kg. Dispone de 3 oberturas para retirar las cenizas durante la quema de residuos, sin que sea necesario que se enfríe la máquina.

Fácil montaje: Aún siendo de considerables dimensiones, la incineradora está operativa en tan solo 2 horas.

Mobilitat: la incineradora está totalmente adecuada para a zonas remotas. Requiere de vehículos pesados para el transporte, y está totalmente habilitada para facilitar su transporte.

Carga superior, mediante compuertas deslizantes, que facilitan su carga. La gran abertura permite verter toda clase de cadáveres, sin importar el volumen.

Proceso automatizado y controlado. Incorpora un panel de control para a las temperaturas de las cámaras y para comprobar en qué fase se encuentra.

Especificaciones

| | |
|--------------------------|--|
| Volumen de cámara | 14.3m ³ |
| Capacidad | 9500 kg |
| Ratio | 1000 kg/h |
| Método de carga | Superior |
| Peso | 14000 kg |
| Dimensiones | 11m x 2.54m x 3.53m (largo x ancho x alto) |